



**APLAST**  
ROTO MOULDING  
PIPING | TOOLING

# SEPTIČKE JAME

za prikupljanje odvodnje iz gospodarstva, industrije...


## ***Prednosti polietilenskih septičkih jama***

**VISOKA KVALITETA** - septičke jame su izrađene od polietilena po EN 12 566-1.


**ROBUSNA IZVEDBA** - izrađene rotacijskim postupkom.

**BRZA UGRADNJA I JEDNOSTAVNA UPORABA** - PROIZVODE odlikuje praktična uporaba, brzo i jednostavno pražnjenje.


**50-GODINA GARANCIJE** - na trajnost materijala.

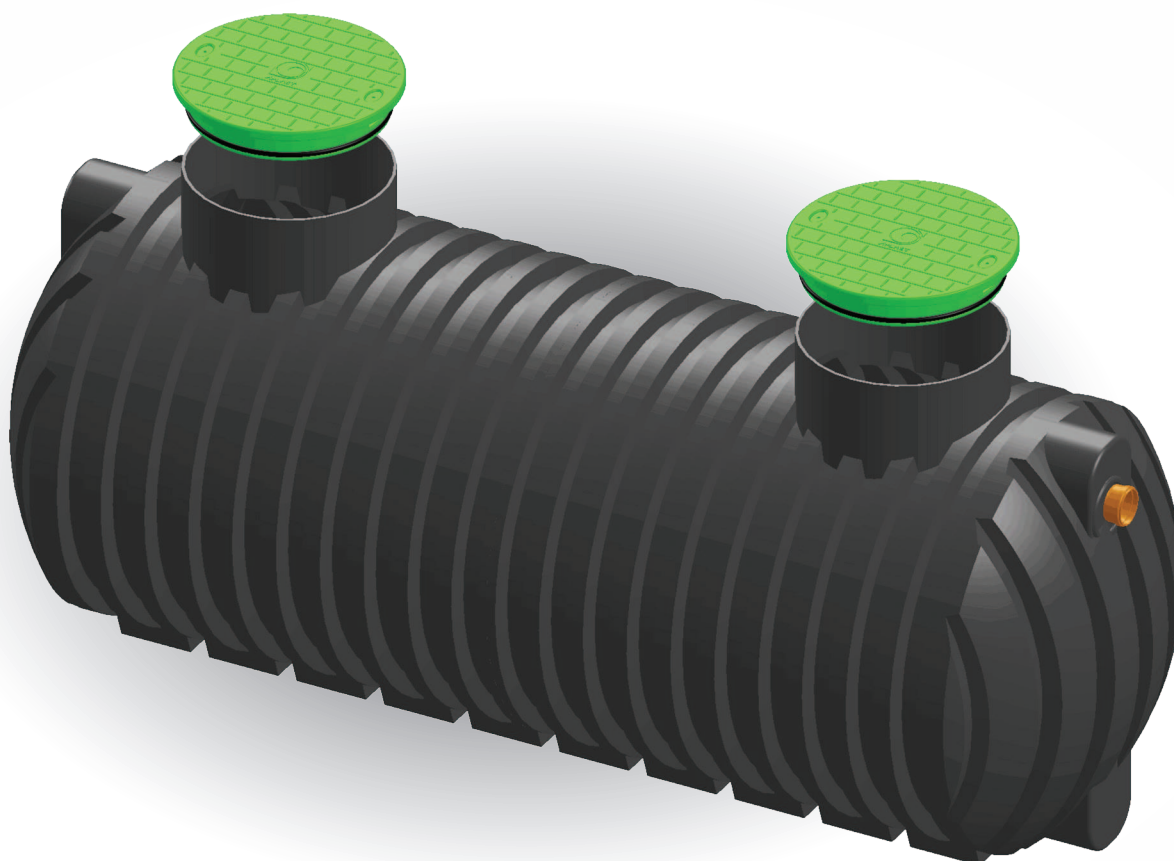

# Vrste septičkih jama

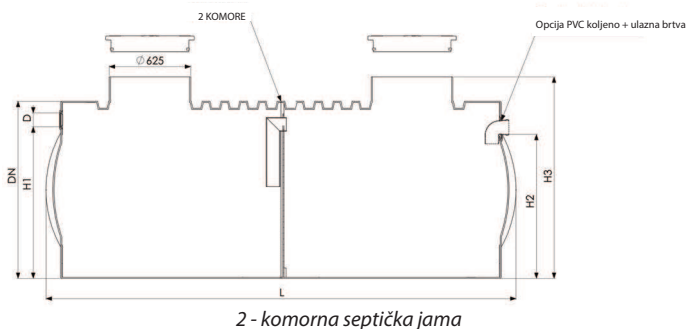

2 - komorna septička jama

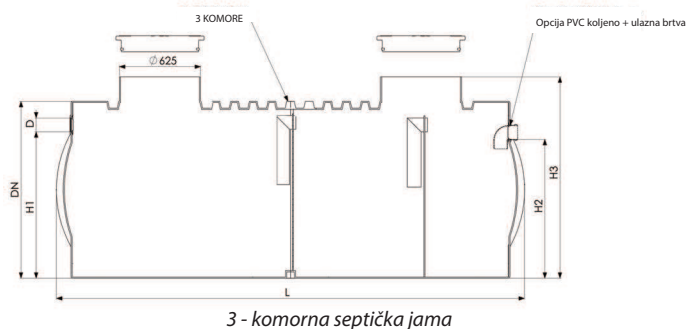

3 - komorna septička jama

## Tehnički podaci jednodjeljnih septičkih jama

Tip jednodjeljne septičke jame	Promjer DN [mm]	Priključak D [mm]	Dužina L [mm]	Visina dotoka H1 [mm]	Visina izljeva H2 [mm]	Visina H3 [mm]	Volumen [l]
2000 L 2-komorna	1400	110	1470	1205	1145	1600	2000
2500 L 2-komorna	1400	110	1750	1205	1145	1600	2500
3000 L 2-komorna	1400	110	2360	1205	1145	1600	3000
3000 L 3-komorna	1400	110	2360	1205	1145	1600	3000
5000 L 2-komorna	1400	110	3500	1205	1145	1600	5000
5000 L 3-komorna	1400	110	3500	1205	1145	1600	5000
8000 L 2-komorna	1750	160	4020	1505	1445	2000	8000
8000 L 3-komorna	1750	160	4020	1505	1445	2000	8000
10000 L 2-komorna	1750	160	4950	1505	1445	2000	10000
10000 L 3-komorna	1750	160	4950	1505	1445	2000	10000
12000 L 2-komorna	1750	160	5870	1505	1445	2000	12000
12000 L 3-komorna	1750	160	5870	1505	1445	2000	12000
16000 L 2-komorna	2300	160	4880	2100	1980	2600	16000
16000 L 3-komorna	2300	160	4880	2100	1980	2600	16000
20000 L 2-komorna	2300	160	5850	2100	1980	2600	20000
20000 L 3-komorna	2300	160	5850	2100	1980	2600	20000
30000 L 2-komorna	2300	160	8580	2100	1980	2600	30000
30000 L 3-komorna	2300	160	8580	2100	1980	2600	30000
40000 L 2-komorna	2300	160	11300	2100	1980	2600	40000
40000 L 3-komorna	2300	160	11300	2100	1980	2600	40000
50000 L 2-komorna	2300	160	13500	2100	1980	2600	50000
50000 L 3-komorna	2300	160	13500	2100	1980	2600	50000

Tablica: Jednodjeljne septičke jame od 2000 L do 12000 L

## Tehnički podaci sastavljenih septičkih jama

Tip sastavljene septičke jame	1 PREGRADA Veličina [l]	2 PREGRADA Veličina [l]	3 PREGRADA Veličina [l]	Promjer DN [mm]	Promjer DN2 [mm]	Promjer D [mm]	Visina dotoka H1 [mm]	Visina izljeva H2 [mm]	Visina H3 [mm]	Visina H [mm]
16000 L 2-komorna	8000 XXL	8000 XXL		2300		160	2100	2050	2600	
16000 L 3-komorna	8000 XXL	5000 XL	3500 XL	2300	1750	160	2100	1450	2600	500
20000 L 2-komorna	10000 XXL	10000 XXL		2300		160	2100	2050	2600	
20000 L 3-komorna	10000 XXL	7000 XL	3500 XL	2300	1750	160	2100	1450	2600	500
30000 L 2-komorna	20000 XXL	10000 XXL		2300		160	2100	2050	2600	
30000 L 3-komorna	12000 XXL	10000 XXL	8000 XXL	2300		160	2100	2000	2600	
40000 L 2-komorna	20000 XXL	20000 XXL		2300		160	2100	2050	2600	
40000 L 3-komorna	20000 XXL	10000 XXL	10000 XXL	2300		160	2100	2000	2600	
50000 L 2-komorna	30000 XXL	20000 XXL		2300		160	2100	2050	2600	
50000 L 3-komorna	20000 XXL	20000 XXL	10000 XXL	2300		160	2100	2000	2600	

Tablica: Sastavljene septičke jame od 16000 L do 50000 L

Tehnički podaci kućišta za sastavljene septičke jame su prikazani u letku AQUAstay rezervoari.



Opcijske izvedbe



APLAST proizvodnja in trgovina d.o.o.  
Petrovčice 115a, 3301 Petrovčice, Slovenija  
www.aplast.si



VAŠ PRODAVAČ:  
Vodoplast-promet d.o.o.  
Dumovečka 16  
10361 Sesvetski Kraljevec I Zageb - Hrvatska | EU  
T +385 (0) 1 20 45 791  
F +385 (0) 1 20 45 795  
E info@vodoplast-promet.hr  
W www.vodoplast-promet.hr